



Når ankerlinien er strammet op til begge sider, tillader faldsikringen stadig en vis bevægelsesfrihed på arbejdsstedet. Ved skortensbrande skal brugerne passe på, at ankerlinien ikke kommer i forbindelse med varmt værktøj eller varme og/eller skærende bygningsdele.

Hvis linerne har smelte- eller skæremærker efter insats, skal faldsikringen tages ud af brug og sendes til ettersyn på ettersynsværkstedet Falck Aarhus.

Det samme gælder, hvis faldsikringen har opfanget et fald.




Opkortning af ankerlinjen

Ankerlinien er 40 meter lang. I nogle tilfælde vil ankerlinen være for lang i forhold til fastgørelse/ankerpunkterne.

I sådanne tilfælde kan ankerlinien kortes op ved hjælp af et dobbelt ottealsknob. Karabinhagen og slangen flyttes op i det nye øje og fastgøres i ankerpunktet, som tidligere beskrevet.

Dem må ikke bruges andre former for knob på ankerlinien. Ottealsknobet nedsætter linens brudstyrke med ca. 25%.
Ved brug af andre knob nedsættes linens brudstyrke med op til 65%, hvilket betyder risiko for brud og nedstyrting.

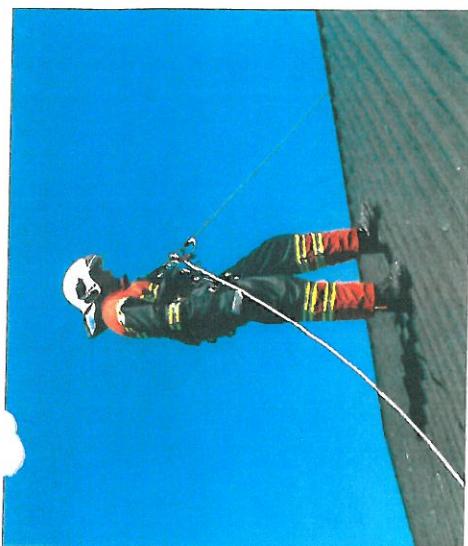

Eftersyn

Der skal foretages et ettersyn af faldsikringssættet hver 12 måned, hvis det har opfanget et fald, eller hvor der er skader der giver anledning til tvivl om udstyrets hobarhed. Dette ettersyn foretages på ettersynsværkstedet i Århus.

Uddannelse

Omkring uddannelse i redningssætte rettes der henvendelse til Rådgivningscentret i Greve, Benny Juul Nilsen på: Tlf. 24 48 73 53 eller mail: bjn@falck.dk

Faldsikringssæt - Til arbejde på tag og skrå flader
Illustreret brugsanvisning

ICM
SIKKERHEDSMATERIEL A/S

Hjemmenvej 1-5 • DK-2970 Hørsholm • Tel.: 45 86 62 22 • Fax: 45 76 57 27
 E-mail: icm@cm-as.dk • www.icm-as.dk

Falck




ICM
SIKKERHEDSMATERIEL A/S

Der skal vælges ankerpunkter, som kan modstå et træk på 1000 kilo.

Slyngen og ankerlinen forbindes med karabinhagen.

Ankerlinen strammes op fra husets modsatte side og fastgøres et ankerpunkt.



Vær sikker på, at karabinhagen er låst og at belastningen er som vist på billedet.

Bugeren iføres helkropssele.



Karabinhagen som er forbundet med rockeren, der sidder monteret på ankerlinjen, skal fastgøres til selens øverste løkker eller ring.

Under arbejde på taget skal Rockeren være "låst" på linien.



Ved opstigning på stigen skal den ene hånd fatte om ankerlinjen under nederste rocker, som derved skubbes op i takt med opstigningen.

Den forreste Rocker vil automatisk følge med.

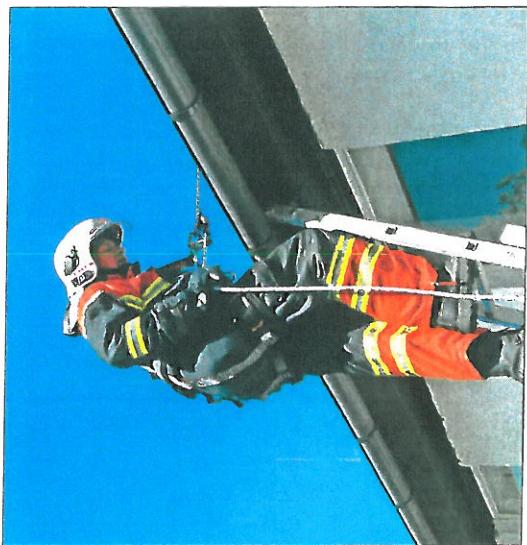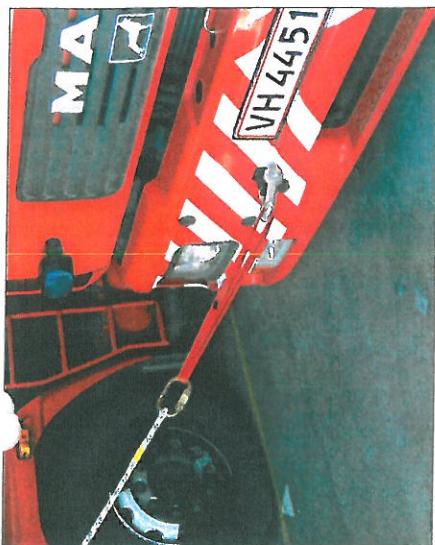

Ved gang på taget skal det tilstræbes, at vinklen mellem taget og kroppen er ca. 90°.

! Der skal altid bruges 2 Rockere, som sidder på hver sin karabinhage der fæstnes til selens øverste løkker eller ring inden opstigningen påbegyndes.

Ved arbejde på tagryggen er bugeren sikret mod nedstyrning, uanset hvilken side han falder til.

Ved at bruge 2 Rockere der kan skydes til hver sin side af tagryggen opnås en meget stabil arbejdsstilling.

! Montering af Rocker på linie.
Nederste Rocker skal vende på hovedet.

